



Außenwand-Ventilatoren AWV

Wirkungsvolle Entlüftung
mit wenig Geräusch

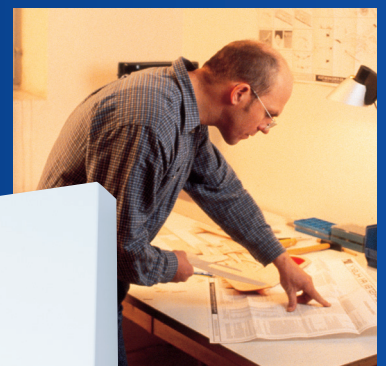

Praktische Lüftungslösungen

Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau

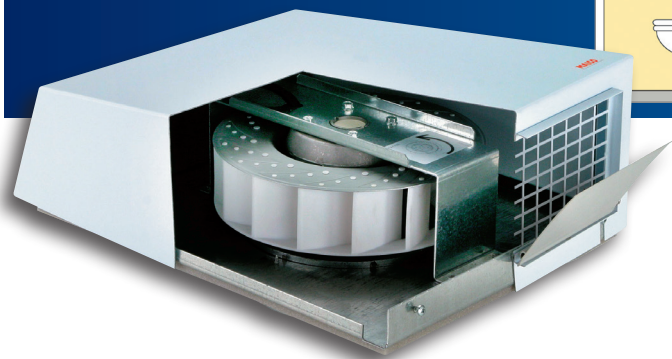

Technische Daten

Typ	Artikel-Nr.	Schutzart IP	Förder- volumen m ³ /h	Druck Pa	Leistungs- aufnahme W
AWV 10	0080.0994	IP X4	220	345	62
AWV 10 S	0080.0995	IP X4	320	400	68
AWV 15	0080.0996	IP X4	350	241	70
AWV 15 S	0080.0997	IP X4	620	433	111
AWV 20	0080.0998	IP X4	650	356	112
AWV 20 S	0080.0999	IP X4	740	528	160

Vorteile auf einen Blick

- Sehr leise, Ventilatorgeräusche durch Außenmontage des Gerätes im Innenraum kaum hörbar
- Besonders für Sanierung und nachträglichen Einbau geeignet
- Schnelle und kostengünstige Montage. Ventilator mit Außengitter und Verschlussklappe
- Ventilatorabdeckung für Wartung und Montage bequem abnehmbar
- Rückwärts gekrümmtes Laufrad, optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten

Abmessungen (mm)

Typ	A	B	C	D	Rohranschluss Ø
AWV 10 / AWV 10 S	260	357	92	131	99
AWV 15	260	357	92	131	149
AWV 15 S	360	440	92	131	149
AWV 20 / AWV 20 S	360	440	92	131	199

Empfohlenes Zubehör



Drehzahlsteller ST 1



Transformator TRE



Rohrschalldämpfer RSR

Maße

