


**Wandventilatoren zur Entlüftung**

- Die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre aus brennbaren Flüssigkeiten kann durch eine Absaugung vermieden werden.
- Dazu wird am Ort des Entstehens das Luft - Gas Gemisch mit Wandventilatoren EZQ... E Ex e bzw. DZQ ... E Ex e abgesaugt.

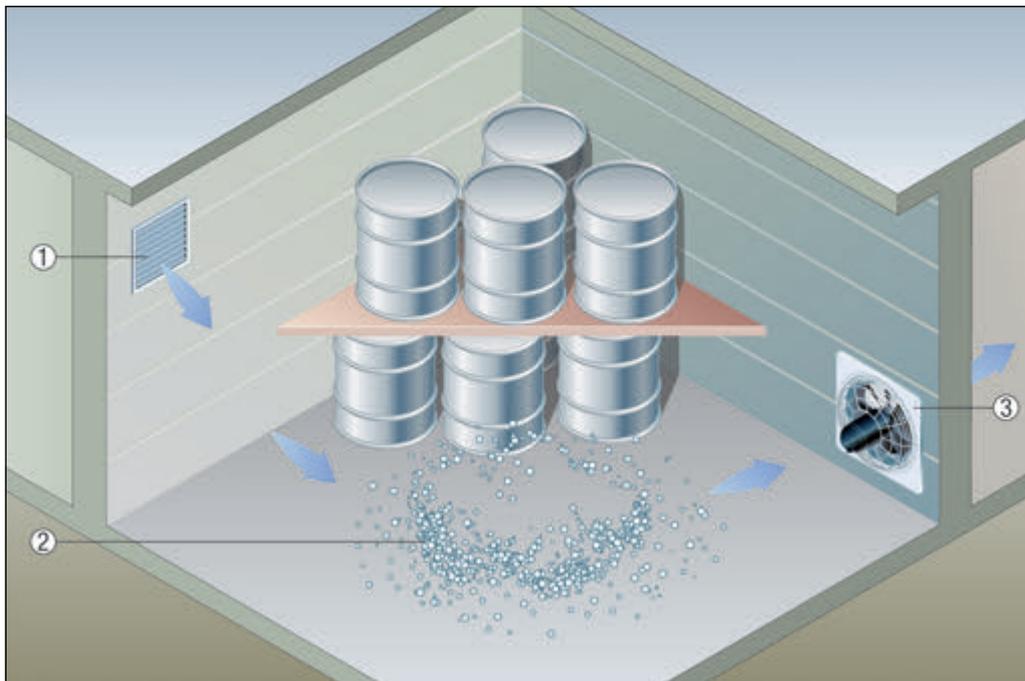

- ① Außengitter MLA oder MLZ
- ② Explosionsfähige Atmosphäre
- ③ Ventilator EZQ ... E Ex e oder DZQ ... E Ex e